

Genie® GS™ -2632 & GS-2646

Specifications

Models	GS-2632		GS-2646 E-Drive	
Measurements	US	Metric	US	Metric
Working height max. - indoor ⁽¹⁾	32 ft 1 in	9.96 m	32 ft 1 in	9.96 m
Working height max. - outdoor ⁽¹⁾	25 ft	7.79 m	25 ft 8 in	7.99 m
A Platform height max. - indoor	26 ft 1 in	7.96 m	26 ft 1 in	7.96 m
A Platform height max. - outdoor	19 ft	5.79 m	19 ft 8 in	5.99 m
B Platform height - stowed	3 ft 11 in	1.19 m	3 ft 11 in	1.19 m
C Platform length - outside	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m
C Platform length - outside, extended	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m
Slide-out platform extension deck - length	3 ft	0.91 m	3 ft	0.91 m
D Platform width - outside	2 ft 8 in	0.81 m	3 ft 9.5 in	1.16 m
Guardrail height	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m
Toeboard height	6 in	15 cm	6 in	15 cm
E Height - stowed (folding rails)	7 ft 7 in	2.31 m	7 ft 7 in	2.31 m
E Height - stowed (rails lowered)	6 ft 4 in	1.94 m	5 ft 7 in	1.70 m
F Length machine - stowed	8 ft	2.44 m	8 ft	2.44 m
F Length machine - stowed, extended	10 ft 11 in	3.33 m	10 ft 11 in	3.33 m
G Width	2 ft 8 in	0.81 m	3 ft 10 in	1.16 m
H Wheelbase	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m
I Ground clearance (center) - pothole guards retracted	5 in	12 cm	5 in	12 cm
I Ground clearance - pothole guards deployed	0.9 in	2.30 cm	0.9 in	2.30 cm

Productivity

Maximum platform occupancy (in/out)	2/1	2/1	2/1	2/1
Lift capacity	500 lb	227 kg	1,000 lb	454 kg
Lift capacity - extension deck extended	250 lb	113 kg	250 lb	113 kg
Max. platform drive height	26 ft 1 in	7.96 m	26 ft 1 in	7.96 m
Drive speed - stowed	2.0 mph	3.2 km/h	2.0 mph	3.2 km/h
Drive speed - raised	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
Gradeability - stowed ⁽²⁾	25%	25%	25%	25%
Turning radius - inside/outside	0/7 ft	0/2.13 m	0/7 ft 6 in	0/2.29 m
Lifting speed - raise/lower	43/33 sec	43/33 sec	41/30 sec	41/30 sec
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	3°/1.5°	3°/1.5°	3°/1.5°	3°/1.5°
Tires - solid non-marking	15x5 in	38x13 cm	15x5 in	38x13 cm

Power

Power	24 V DC (4x6 V 225 Ah)	24 V DC (4x6 V 225 Ah)	24 V DC (4x6 V 225 Ah)	24 V DC (4x6 V 225 Ah)
Hydraulic tank capacity (E-Drive)	4 gal	15 L	4 gal	15 L
Hydraulic tank capacity (hydraulic drive)	4.5 gal	17 L	-	-

Weight⁽³⁾ and Floor Loading⁽⁴⁾

Weight	4,729 lb	2,145 kg	4,346 lb	1,971 kg
Tire load max.	1,820 lb	826 kg	2,127 lb	965 kg
Tire contact pressure	119 psi	824 kPa	124.6 psi	935 kPa
Occupied floor pressure	270 psf	12.91 kPa	192 psf	9.83 kPa

Sound and Vibration Levels




Sound Pressure level (ground workstation)	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA
Vibrations	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²

(1) The metric equivalent of working height adds 2 m to platform height. US adds 6 ft to platform height.

(2) Gradeability applies to driving on slopes and may vary depending on options and machine configurations. See operator's manual for details regarding slope ratings.

(3) Weight refers to standard configuration and may vary depending on options and/or country standards.

(4) Floor loading information is approximate and may vary depending on options and machine configurations. It should be used only with adequate safety factors.

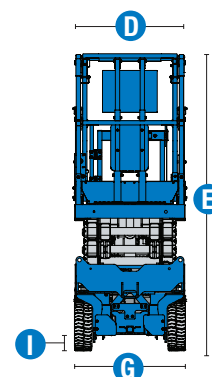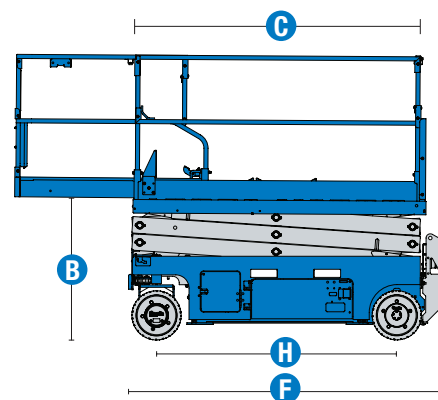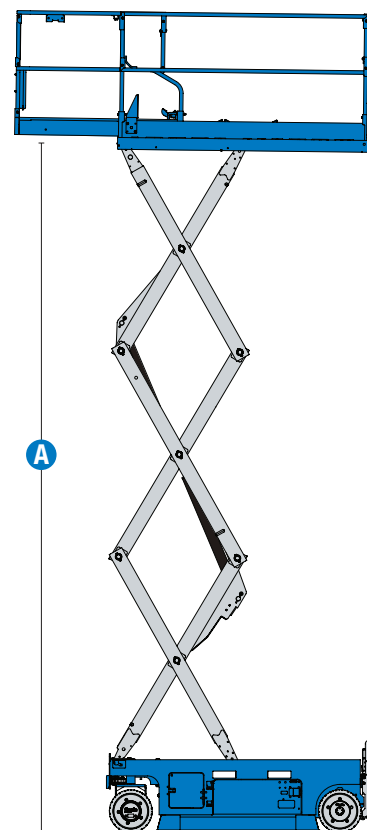

Genie® GS™ -2632 & GS-2646

Modelos Disponibles

- GS-2632, E-Drive
- GS-2632, Hydraulic drive

Modelos Disponibles

- GS-2646, E-Drive

Opciones Disponibles		S	S+	Bt0
Aliment.	Baterías AGM, libres de mantenimiento		✓	✓
	Corte de funciones durante la carga		✓	✓
	Inversor de potencia		✓	✓
	Alojamiento de cargador integrado en la parte trasera	✓	✓	✓
Cesta	Línea de aire comprimido a la plataforma			✓
	Bocina tipo automoción		✓	✓
	Bandeja de herramientas Lift Tools		✓	✓
	Cableado AC a la cesta	✓	✓	✓
	Alarma de descenso, inclinación y movimiento	✓	✓	✓
	Cesta de chapa estriada	✓	✓	✓
	Luces intermitentes LED dobles	✓	✓	✓
	Bocina	✓	✓	✓
	Barandillas replegables, puerta abatible de apertura completa (GS-3246)	✓	✓	✓
	Barandillas replegables, puerta abatible de media altura (GS-2632)	✓	✓	✓
	Puntos de anclaje en la cesta	✓	✓	✓
	Protección de los mandos de la cesta	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga de cesta	✓	✓	✓
	Mandos proporcionales de desplazamiento y elevación	✓	✓	✓
Chasis	Extensión de cesta deslizante	✓	✓	✓
	Sistema de control de zona dual SmartLink	✓	✓	✓
	Sistema telemático Lift Connect		✓	✓
	Control de Acceso Lift Connect		✓	✓
	Aceite hidráulico biodegradable			✓
	Certificación EE			✓
	Protector de derrames Lift Tools			✓
	Bajada de cesta auxiliar	✓	✓	✓
	Dobles frenos multidisco	✓	✓	✓
	Liberación eléctrica del freno	✓	✓	✓
	Bolsillos para horquillas	✓	✓	✓
	Liberación manual del freno	✓	✓	✓
	Sistema de diagnóstico a bordo con indicador de batería	✓	✓	✓
	Protección antibaches	✓	✓	✓
	Neumáticos sólidos, que no dejan marcas	✓	✓	✓
	Conector Tech Pro Link	✓	✓	✓
	Puntos de amarre y de carga	✓	✓	✓

- S Configuración estándar
- S+ Configuración estándar con opciones
- Bt0 Configuración personalizada



Interiores y exteriores



Bolsillos laterales horquillas



E-Drive opcional



Accesorios Originales Genie⁽¹⁾

- Herramientas de productividad Lift Tools
- Sistema de telemática Lift Connect
- Herramienta de diagnóstico Tech Pro Link

(1) Adicionales accesorios originales Genie disponibles en GoGenieLift.com.

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

Actualizado 04/21

GEN0000